


ミニバックホー後方小旋回機 (0.5トン～3トンクラス)

☆アームクレーン仕様機も取り扱っておりますので、最寄りの営業所までお問い合わせ願います。

■作業範囲図

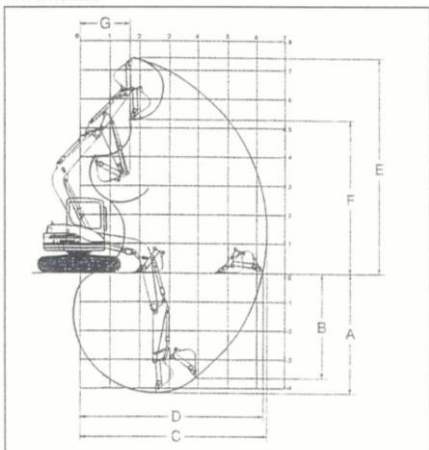

【仕様】

U-30-5

※バケット容量の<>は呼称の数値です

単位 mm

型 式		U-008DH	U-15-3S	U-17	U-20-3	U-30-5	VI017	
メ ー カ ー		クボタ	クボタ	クボタ	クボタ	クボタ	ヤンマー	
バ ケ ッ ト 容 量 (m ³)		0.018<0.03>	0.04<0.06>	0.04<0.06>	0.06<0.1>	0.09<0.12>	0.05<0.06>	
バ ケ ッ ト 幅 (mm)		318	450	450	450	480	450	
エ ン ジ ン 出 力 (PS)		10.2	13.0	16.0	19.0	27.2	13.7	
運 転 整 備 重 量 (kg)		890	1,570	1,620	2,030	2,990	1,620	
輸 送 時	全 長 (mm)	2,780	3,575	3,545	3,845	4,485	3,450	
	全 幅 (mm)	700	990	990	1,300	1,550	950	
	全 高 (mm)	2,230	2,250	2,250	2,250	2,350	2,370	
性 能	最 大 掘 削 深 さ (mm) ①	1,600	2,870	2,870	2,960	2,270	2,900	
	最 大 垂 直 掘 削 深 さ (mm) ②	1,265	1,910	1,910	1,910	2,305	1,850	
	最 大 掘 削 半 径 (mm) ③	3,120	3,900	3,900	4,140	4,965	3,810	
	最 大 床 面 掘 削 半 径 (mm) ④	3,070	3,840	3,840			3,710	
	最 大 掘 削 高 さ (mm) ⑤	2,775	3,540	3,540	4,030	4,765	3,690	
	最 大 ダ ンプ 高 さ (mm) ⑥	1,945	2,440	2,440	2,700	3,325	2,630	
	フ ロ ン ト 最 小 旋 回 半 径 (mm) ⑦	1,250	1,425	1,440	1,690	1,560	1,535	
走 行 速 度 (km/h)		高4.0 低2.0	高4.3 低2.2	高4.1 低2.1	高4.2 低2.2	高4.6 低3.0	高4.3 低2.1	
登 坂 能 力 (度)		30	30	30	30	30	30	
燃 料 タ ン ク 容 量 (ℓ)		12	18	19	28	40	20	
騒 音 対 策		超低	超低	超低	超低	超低	超低	
排 出 ガ ス 対 策		対象外	3次	3次	3次	オフロード法	3次	
運 転 の 資 格		技能講習修了証						

* 運転整備重量は機械質量の数値を表示しています。