


バックホー超小旋回機 (0.2m³~0.45m³)

☆アームクレーン仕様機も取り扱っておりますので、最寄りの営業所までお問い合わせ願います。

■作業範囲図

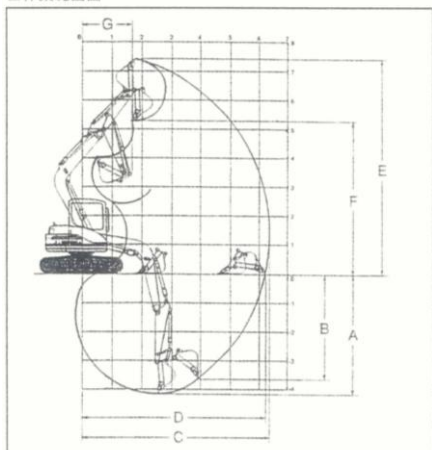

【仕様】

PC128UU-2

※バケット容量の<>は呼称の数値です

単位 mm

| 型 式 | RX-505 | PC78UU-6 | ZX75UR | PC128UU-2 | 313CSR | |
|-------------------------|-------------------|------------|------------|-----------|-----------|-------|
| メーカ | クボタ | コマツ | 日立 | コマツ | キャタピラー | |
| バケツ容量 (m ³) | 0.22<0.2> | 0.28<0.25> | 0.28<0.25> | 0.45<0.4> | 0.45<0.4> | |
| バケツ幅 (mm) | 680 | 750 | 750 | 953 | 895 | |
| エンジン出力 (PS) | 39.2 | 55.0 | 55.0 | 90.0 | 80.0 | |
| 運転整備重量 (kg) | 5,250 | 7,700 | 8,200 | 13,400 | 14,200 | |
| 輸送時 | 全長 (mm) | 5,150 | 6,060 | 6,020 | 7,400 | 7,480 |
| | 全幅 (mm) | 2,000 | 2,330 | 2,320 | 2,515 | 2,490 |
| | 全高 (mm) | 2,555 | 2,750 | 2,720 | 2,875 | 2,820 |
| 性能 | 最大掘削深さ (mm) ① | 4,035 | 4,200 | 4,220 | 4,760 | 4,840 |
| | 最大垂直掘削深さ (mm) ② | 2,740 | 3,160 | 3,450 | 3,200 | 3,600 |
| | 最大掘削半径 (mm) ③ | 5,695 | 6,400 | 6,440 | 7,285 | 7,390 |
| | 最大床面掘削半径 (mm) ④ | 5,580 | 6,240 | | 7,135 | 7,230 |
| | 最大掘削高さ (mm) ⑤ | 6,380 | 7,360 | 7,400 | 8,255 | 8,470 |
| | 最大ダンプ高さ (mm) ⑥ | 4,690 | 5,290 | 5,310 | 5,955 | 6,060 |
| | フロント最小旋回半径 (mm) ⑦ | 1,000 | 1,200 | 1,200 | 1,345 | 1,380 |
| 走行速度 (km/h) | 高4.2 低2.4 | 高4.5 低3.0 | 高5.3 低3.3 | 高4.6 低3.2 | 高5.2 低3.6 | |
| 登坂能力 (度) | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
| 燃料タンク容量 (ℓ) | 64 | 125 | 120 | 200 | 200 | |
| 騒音対策 | 超低 | 低 | 低 | 低 | 低 | |
| 排出ガス対策 | オフロード法 | 2次 | 2次 | 2次 | 2次 | |
| 運転の資格 | 技能講習修了証 | | | | | |

* 運転整備重量は機械質量の数値を表示しています。