


水中ポンプ (サンド型)

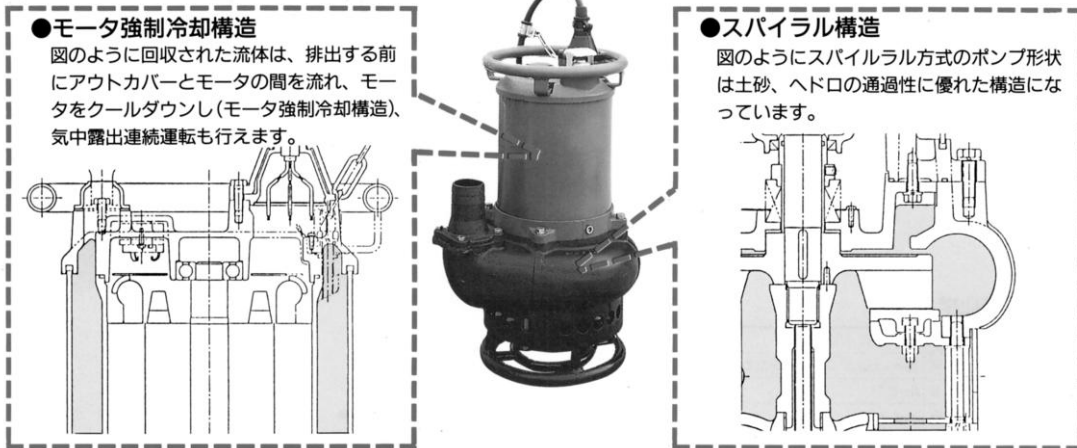

【仕様】 メーカーは全て鶴見製作所の製品です

吋	吐出し 口径	型 式	出力	相・電圧	全揚程	吐出し量	質量 (重量)	ケーブル 長さ	最大外形寸法 mm		
	mm		KW	V					m	m ³ /min	kg
2吋	50	HSD2.55S-52	0.55	単相 100	9	0.1	15	5	234	162	234

吋	吐出し 口径	型 式	出力	相・電圧	全揚程	吐出し量	質量 (重量)	ケーブル 長さ	最大外形寸法 mm		
	mm		KW	V					m	m ³ /min	kg
2吋	50	KTV2-50	2	三相 200	12	0.25	24	8	250	250	454
3吋	80	KTV2-80	3	三相 200	12	0.50	37	8	295	295	550
4吋	100	NKZ3-C4	3.7	三相 200	10	1.00	97	8	467	370	709
6吋	150	NKZ3-D6	11	三相 200	15	2.00	192	8	620	450	798

フレキ式ポンプ



【仕様】 エンジン

型 式	TSE30L
メーカー	日立建機がーノ
エンジン名称	空冷4サイクル
エンジン型式	ロビンEY20-3D
出力 (ps/rpm)	3.2/3,200
始動方法	リコイルスタータ
燃 料	無鉛ガソリン
重 量	kg 25

【仕様】 ポンプ

型 式	TSP80N	
メーカー	日立建機がーノ	
吐 出 口 径	mm 80 (3吋)	
最大揚程	m 17	
最大揚水量	L/min 1,200	
フレキホース長さ	m 5	
質 量	ポ ン プ	kg 6.3
	フレキホース	kg 17.0
	総 質 量	kg 23.3