

ハンドカッター

KZ300DB



TS410



【仕様】

型 式	KZ300DB	K650ACTIVE III	TS410
メーカー	コムテック	エレクトロックス	スチール
エンジン	ダイヤフラム式	2サイクル	2サイクル
排気量	66.7cc	71cc	66.7cc
燃 料	分離型(ガンリン・オイル)	混合油(25:1)	混合油(25:1)
ブレード直径	12インチ(305mm)	12インチ(305mm)	12インチ(305mm)
本体乾燥質量	10.7kg	10.0kg	9.4kg

コアボーリングマシン



【仕様】

ビットサイズ (mm)	50~150Φ × 500	
質 量 (kg)	100	
エ ン ジ ン	型式	ロビン2サイクル空冷 EC10B
最高出力	(kW/rpm)	2.9/1800
	(ps/rpm)	4.0/1800


コンクリートカッター



【仕様】

型 式	TCC12SE	TCC14D	TCC16D	
メーカー	タコム	タコム	タコム	
総 質 量 kg	57	68	125	
ブレードサイズ インチ	10~12	12~14	12~16	
最大切断深さ mm	100	120	140	
ブレード軸径 mm	27	27	27	
切削深度調整	ハンドル回転ネジ	ハンドル回転ネジ	ハンドル回転ネジ	
切 削 方 法	ダウンカット	ダウンカット	ダウンカット	
ブレード冷却方式	重力注水式	重力注水式	重力注水式	
走 行 方 式	手押し式	手押し式	半自走式	
水タンク容量 L	24	24	45	
エ ン ジ ン	型 式	ロビン4サイクル空冷 EX17D	ロビン4サイクル空冷 EY28D	ロビン4サイクル空冷 EY35D
	燃料タンク容量 L	4.2(5.7)/3600	5.1(7.0)/3600	6.6(9.0)/3600
	燃 料 L/h	3.6	3.6	6.1
	始 動 方 式	リコイルスタータ方式	リコイルスタータ方式	リコイルスタータ方式

寸法図 & 寸法表 単位:mm

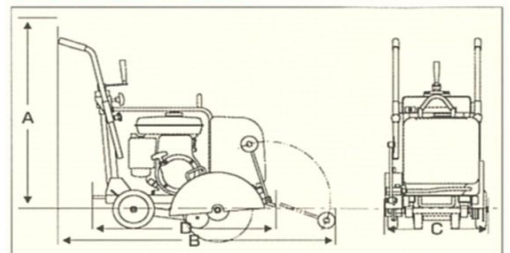

型 式	A	B	C	D	型 式	A	B	C	D
TCC12SE	800	1210	460	800	TCC16D	1055	1870	527	1350
TCC14SE	800	1390	500	860	TCC18D-DS	1055	1870	527	1350