

信号機・警告灯



■ ソーラー式信号機

【仕様】 (メーカー：コンラックス松本)

名 称	ソーラー式信号機
型 式	CGS125CS
消費電力 (W)	2
信号灯 (φ)	250
輝度調節	昼夜2段階自動切換え
全長×全幅×全高 本体 (mm)	600×600×1864
重 量 (kg)	17

■ LEDソーラー式警告灯



【仕様】 (メーカー：アスコ)

型 式	SFL600
外形寸法 (mm)	600×646×100
重 量 (kg)	7
材 質	ポリカーボネート
ソーラーパネル	高効率結晶セル
点灯パターン機能	回転モード
	ランダム点灯モード
	スーパーエコモード
充 電	ソーラーパネル(約5時間)

■ LEDソーラー式警告灯



【仕様】 (メーカー：コンラックス松本)

型 式	CX-M8-SO
外形寸法 (mm)	600×600×110
重 量 (kg)	8
表 示 部	フィン表示部×8
表 示 素 子	超高輝度LED 赤,緑,白
表 示 パ タ ー ン	4種類
電 源	鉛蓄電池6V/9Ah+太陽電池4.5W
無日照動作時間	標準モード:約7日間
調 光 機 能	昼夜輝度調整オート機能


電光標示盤

NETIS VE登録



LEDGソーラーⅦ UD

NETIS VE登録

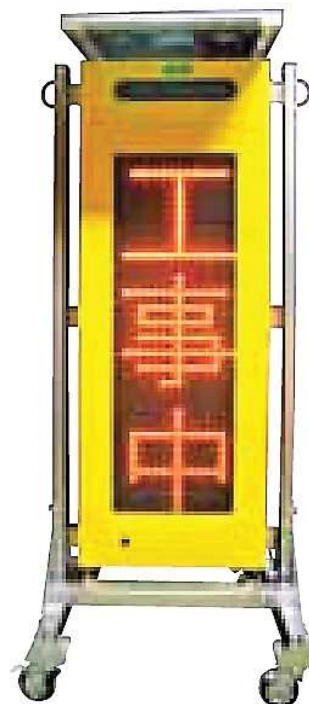

LEDGソーラーⅦ SL

【仕様】

(メーカー：アスコ)

	LED電光表示盤(横型)	LED電光表示盤(縦型)
型 式	LEDGソーラーⅦ UD	LEDGソーラーⅦ SL
電 源	ソーラーパネル、バッテリー、AC電源	ソーラーパネル、バッテリー、AC電源
LED 画 面 サ イ ズ	縦320×横960mm	縦960×横320mm
色 調	超高輝度オレンジ単色	超高輝度オレンジ単色
表 示 内 容	合計99種類の表示内容の中から最大4種類までの表示が可能	合計99種類の表示内容の中から最大4種類までの表示が可能
外 形 寸 法	昇降後：1320×高さ2600×奥行き1060mm 昇降前：1320×高さ1840×奥行き1060mm	横幅750×高さ1815×奥行き800mm
調 光 機 能	昼夜2段階切り替え(自動にて)	昼夜2段階切り替え(自動にて)
フラッシュムーブ	超高輝度緑LEDにて3パターン表示可能	超高輝度緑LEDにて3パターン表示可能
データ入力方法	携帯電話の赤外線機能にて入力可能	携帯電話の赤外線機能にて入力可能
重 量	155.5kg	102kg
筐 体 材 料	焼き付け塗装仕上げ 亜鉛鍍金	焼き付け塗装仕上げ 亜鉛鍍金
構 造	屋外使用可能な防滴構造	屋外使用可能な防滴構造
バッテリー駆動時間	満充電より連続使用12日間 (但し、使用環境や表示内容により異なります)	満充電より連続使用12日間 (但し、使用環境や表示内容により異なります)
消 費 電 力	4.2W(但し、表示内容により異なります)	4W(但し、表示内容により異なります)
使用環境温度	-10℃～45℃ (但し、結露なきこと)	-10℃～45℃ (但し、結露なきこと)